


## 2 BOTTLES OXYGEN TROLLEY CHARIOT 2 BOUTEILLES OXYGENE

ATA-12

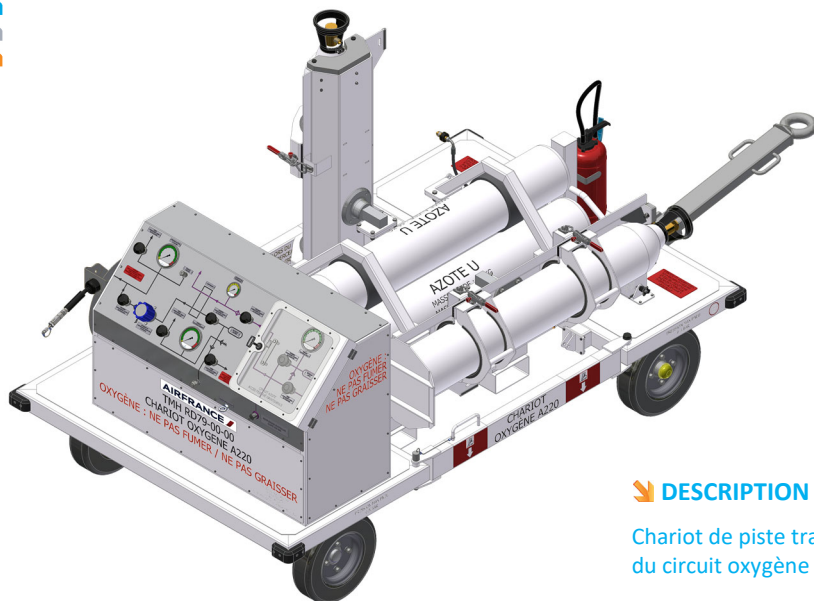

### DESCRIPTION

Towable oxygen servicing trolley TMH RD79-00-00 used for filling of the oxygen circuit of the A220 aircraft.

### MAIN FEATURES

- Welded steel frame set with tunnels for lift trucks.
- Four inflatable pneumatic wheels.
- Steering axle with self-braking drawbar (high and low position).
- Control desk.
- Capacity : 2 oxygen B50 cylinders.  
3 nitrogen B50 cylinders.
- Oxygen booster, nitrogen operation.
- Quick release coupling RBE06 for filling nitrogen cylinders.
- Hose reel and 8 m HP hose with aircraft adaptor (AND10089-3 coupler compatible).
- Location for extinguisher.
- White paint (other colors on customer request).

### STRENGTHS

- Ergonomy.
- Booster.
- Quick install/uninstall oxygen cylinders.
- "Made in France" quality.
- Three years warranty (except paint and wear part).

### DESCRIPTION


Chariot de piste tractable TMH RD79-00-00, utilisé pour le remplissage du circuit oxygène de l'A220.

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Châssis en acier mécano soudé avec tunnels pour chariots élévateurs.
- Quatre roues pneumatiques gonflables.
- Essieu directeur avec timon auto freiné (positions haute et basse).
- Pupitre de commande.
- Capacité : 2 bouteilles oxygène B50.  
3 bouteilles azote B50.
- Surpresseur oxygène, fonctionnement à l'azote.
- Connexion embouts rapides RBE06 pour le remplissage des bouteilles azote.
- Enrouleur et flexible HP longueur 8 m avec adaptateur avion (compatible coupleur AND10089-3).
- Emplacement pour extincteur (hors fourniture).
- Peinture blanche (ou autres couleurs selon spécification client).

### ATOUTS

- Ergonomie.
- Surpresseur.
- Système de chargement/déchargement rapide des bouteilles oxygène.
- Qualité de fabrication Française.
- Garantie trois ans (à l'exception de la peinture et des pièces d'usure).

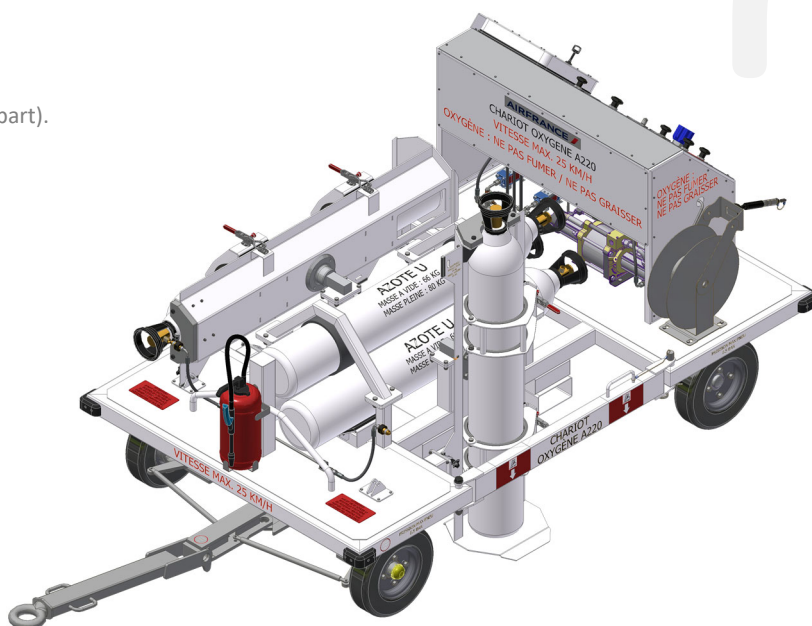

## SPECIFICATIONS

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Fluid                                  | Oxygen               |
| Number of bottles supported (B50 type) | 2                    |
| Fluid (booster operation)              | Nitrogen             |
| Number of bottles supported (B50 type) | 3                    |
| Operating pressure                     | 2300 psi             |
| Pressure HP circuit                    | 0-2900 psi           |
| Operating temperature                  | -13° F to +122° F    |
| Max speed                              | 15.5 mph             |
| Overall dimensions L x w x h           | 113.5 x 65.3 x 67 in |
| Weight (with cylinder)                 | 2425 lb              |
| Weight (without cylinder)              | 1433 lb              |

## SHIPPING DATA

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions L x w x h | 114.2 x 67 x 67 in |
| Weight               | 771.6 lb           |

## SPECIFICATIONS

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Fluide                                    | Oxygène               |
| Nombre de bouteilles supportés (type B50) | 2                     |
| Fluide (fonctionnement surpresseur)       | Azote                 |
| Nombre de bouteilles supportés (type B50) | 3                     |
| Pression de service                       | 140 bar               |
| Pression circuit HP                       | 0-250 bar             |
| Température de fonctionnement             | -25° C à +50° C       |
| Vitesse maxi.                             | 25 km/h               |
| Dimensions hors tout L x l x h            | 2885 x 1160 x 1700 mm |
| Masse (avec bouteilles)                   | 1100 kg               |
| Masse (sans bouteilles)                   | 650 kg                |

## DONNEES DE TRANSPORT

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions L x l x h | 290 x 170 x 170 cm |
| Poids                | 350 kg             |

## TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION - APPLICATION TIPIQUE SUR AVION

## NITROGEN SERVICING - DISTRIBUTION D'AZOTE

A220

## NITROGEN BOTTLES - BOUTEILLES AZOTE



Applications given for information.

Verify that characteristics are in accordance with your needs.

Applications données à titre indicatif.

Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

Certificate / Certifié

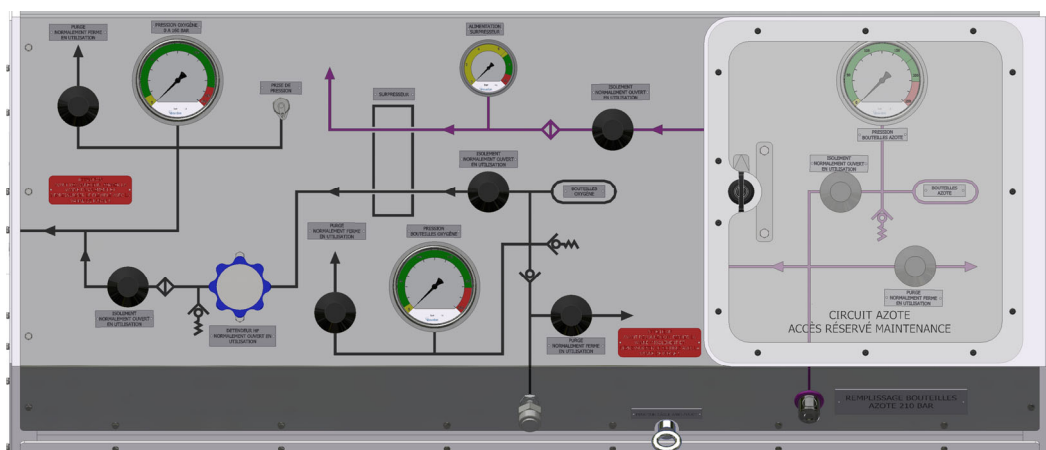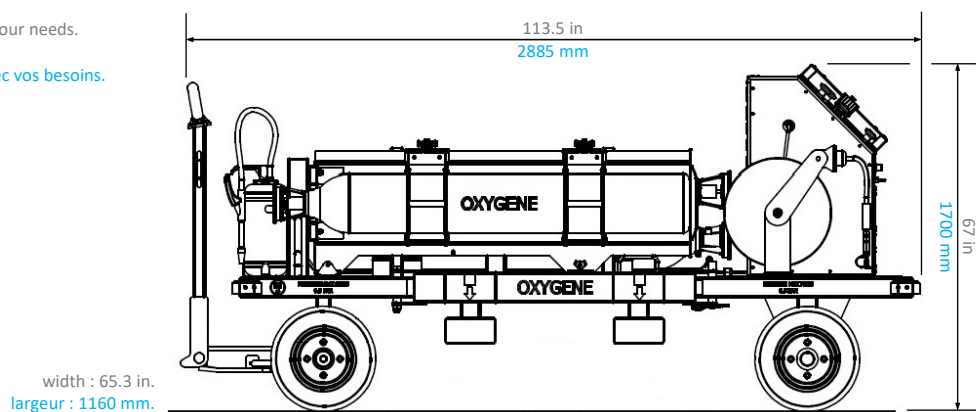

control desk  
pupitre de commande