


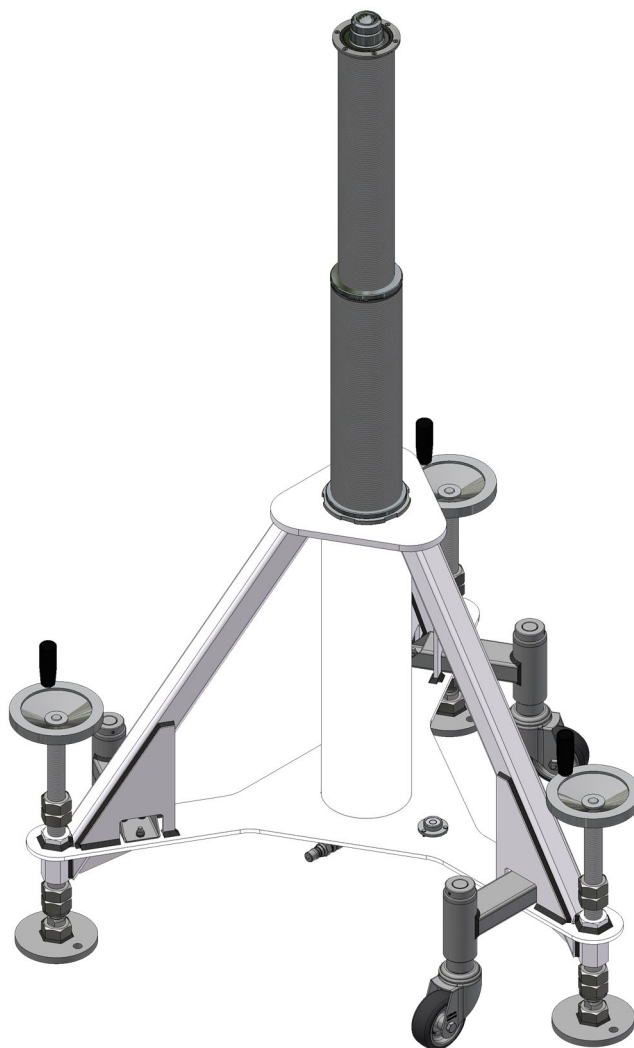

DESCRIPTION

- Welded steel frame.
- Swivel wheels with shock absorber.
- Foot plates on bearing.
- Hydraulic lifting by power unit.
- Safety nuts.
- Verticality by bubble level.
- Towbar.
- RAL 9016 white paint (standard color).
- Other color on request.

MAIN FEATURES

- Height adjustable foot plates.
- Skydrol resistant paint.
- Unpainted parts anti-corrosion treated.
- "Made in France" quality.
- Operation and maintenance manual (French and English).
- Three years warranty (except paint and wear parts).

ASSOCIATED TOOL

- TMH AE17-00-00 : Wireless loadcell weighting kit.
- TMH GA96-10-00 : Power unit with manual pumps.
- TMH GA96-20-00 : Power unit with hydropneumatic pumps.

DESCRIPTION

- Structure mécano-soudée en acier.
- Roulettes pivotantes sur amortisseur.
- Pieds d'appui sur rotule.
- Levage hydraulique par centrale hydraulique.
- Ecrous de sécurité.
- Verticalité par niveau à bulle.
- Timon de remorquage.
- Peinture blanche RAL 9016 (couleur standard).
- Autre couleur sur demande.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Pieds d'appui réglables en hauteur.
- Peinture résistante au skydrol.
- Pièces non peintes traitées anticorrosion.
- Qualité de fabrication Française.
- Manuel de maintenance et d'utilisation (Français et Anglais).
- Garantie trois ans (à l'exception de la peinture et des pièces d'usure).

OUTILLAGE ASSOCIE

- TMH EA17-00-00 : Kit cellule de pesée sans fil.
- TMH GA96-10-00 : Centrale hydraulique avec pompes manuelles.
- TMH GA96-20-00 : Centrale hydraulique avec pompes hydropneumatiques.

SPECIFICATIONS	
Capacity	4.4 ton US
Closed height	25.6 in
Extended height	55.9 in
Hydraulic stroke	28.3 in
Screw extension	N/A
Foot print	16.8 in
Female shape of hemispherical point	F. 1"
Fluid type or equivalent	MIL-H-5606 mineral oil
Tank capacity	N/A
Operating temperature	-13° F to +122° F
Overall diameter	37 in

SHIPPING DATA	
Dimensions dia. x h	39.4 x 59 in
Weight	176.2

SPECIFICATIONS	
Capacité	4 T
Hauteur fermée	700mm
Hauteur développée	1420 mm
Course hydraulique	720 mm
Course d'approche	N/A
Rayon de base	426 mm
Sphère d'appui femelle	25.4 mm
Type de fluide ou équivalent	huile minérale MIL-H-5606
Capacité réservoir	N/A
Température de fonctionnement	-25° C à +50° C
Diamètre hors tout	940 mm

DONNEES DE TRANSPORT	
Dimensions dia. x h	100 x 150 cm
Poids	80 kg

TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION - APPLICATION TYPIQUE SUR AVION

NOSE - NEZ

(1) : standard lifting - (2) : shock absorber R/I lifting

TAIL - QUEUE

H160 (1) (2), H175 (1) (2)

(1) : levage - (2) : pose/dépose amortisseur

Applications given for information. Verify that characteristics are in accordance with your needs.

Applications données à titre indicatif. Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

Certificate / Certifié 

