TMH TR20

HYDRAULIC JACK
TRIPODE HYDRAULIQUE

ATA-07

Displayed with RAL 2011 orange paint.
Présenté avec peinture orange RAL 2011.

DESCRIPTION

- Dismountable welded steel frame.
- Piston and cylinder in steel.
- Wheels dia. 6 in.
- Support plate dia. 5.5 in.
- Towbar.
- Pneumatic lifting control (operator safety device).
- RAL 9016 white paint (standard color).
- Other color on request.

STRENGTHS

- Secured anti-skid working platform with lader.
- Swivel wheels with shock absorber.
- Adjustable support plates.
- Retractable hanling towbar.
- Skydrol resistant paint.
- Unpainted parts corrosion treated.
- ‘‘Made in France’’ quality.
- Operation and maintenance manual (French and English).
- Three years warranty (except paint and wear parts).

OPTIONS

- TMH TR20-66-00 : Hydro-pneumatic system.
- TMH TR20-19-00 : Stroke indicator.
- TMH TR20-67-00 : Load indicator.

DESCRIPTION

- Structure mécano-soudée en acier démontable.
- Vérin en acier traité.
- Roulettes dia. 160 mm.
- Platines d’appui dia. 140 mm.
- Timon de remorquage.
- Commande de montée pneumatique ‘‘homme présent’’.
- Peinture blanche RAL 9016 (couleur standard).
- Autre couleur sur demande.

ATOUTS

- Plateforme sécurisée avec plancher antidérapant et échelle d’accès.
- Roulettes pivotantes amorties.
- Platines d’appui réglables.
- Timon de transport rétractable.
- Peinture résistante au skydrol.
- Pièces non peintes traitées anticorrosion.
- Qualité de fabrication Française.
- Manuel de maintenance et d’utilisation (Français et Anglais).
- Garantie trois ans (à l’exception de la peinture et des pièces d’usure).

OPTIONS

- TMH TR20-66-00 : Système hydropneumatique.
- TMH TR20-19-00 : Indicateur de course mécanique.
- TMH TR20-67-00 : Indicateur de charge.

The images and technical data presented in this document are not binding and could be subject to change without prior notice.
Les photos et les caractéristiques techniques présentées dans ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles de changer sans préavis.

Ed. 21/10/2021

Print T10-10A

TMH-tools

TMH TR20

HYDRAULIC JACK
TRIPODE HYDRAULIQUE

ATA-07

DESCRIPTION | DESCRIPTION

SPECIFICATIONS	
Capacity	11 ton US
Closed height	106 in
Extended height	159 in
Hydraulic stroke	39 in
Screw extension	14 in
Foot print	48 in
Operating pressure	1200 PSI
Fluid type or equivalent	MIL-H-5606 E mineral oil
Operating temperature	-13° F to +122° F
Tank capacity	4,5 USG
Weight (with oil)	990 lb

SPECIFICATIONS	
Capacité	100 kN
Hauteur fermée	2700 mm
Hauteur développée	4050 mm
Course hydraulique	1000 mm
Course d'approche	350 mm
Rayon de base	1230 mm
Pression de service	82 bar
Type de fluide ou équivalent	huile minérale AIR 3520
Température de fonctionnement	-25° C à +50° C
Capacité réservoir	17 litres
Poids (avec plein d'huile)	450 kg

SHIPPING DATA	
Dimensions L x w x h	79 x 59 x 71 in
Weight	1135 lb

DONNEES DE TRANSPORT	
Dimensions L x l x h	200 x 150 x 180 cm
Poids	515 kg

TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION - APPLICATION TYPIQUE SUR AVION

NOSE - NEZ	FUSELAGE - FUSELAGE	WINGS - AILES	TAIL - QUEUE
		ATR42, ATR72 F27, F50	A320 (1) B707 (1), B737 (1)

(1) : standard lifting - (2) : shock absorber R/I lifting

(1) : levage - (2) : pose/dépose amortisseur

Applications given for information. Verify that characteristics are in accordance with your needs.
Applications données à titre indicatif. Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

Certificate / Certifié CE

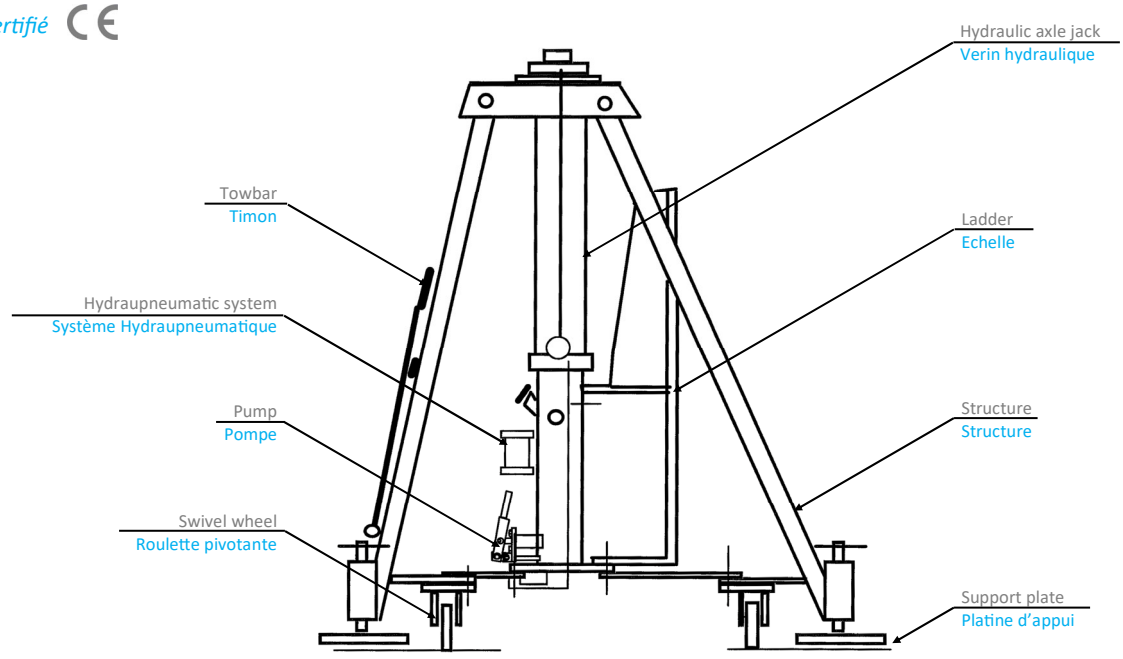

The images and technical data presented in this document are not binding and could be subject to change without prior notice.
Les photos et les caractéristiques techniques présentées dans ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles de changer sans préavis.

Ed. 21/10/2021

Print T10-10A